



# ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE



H-2457 Adony, Kossuth L. u. 4. \* e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu

Készítette: Székely Krisztina

8.. napirend

## Előterjesztés

### Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 28-án tartandó ülésére

**Tárgy: A központi orvosi ügyelet építési beruházásának többletmunkái**

**Tisztelt Képviselő testület!**

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy folyamatban van a „régí hivatal” felújítása. A beruházás finanszírozásánál, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően döntött Adony Város képviselő testülete.

Sajnos a beruházás folyamán kiderült, hogy az átalakítás tervezésekor takarékosági szempontok miatt kimaradt munkák elhagyása műszaki okok miatt nem lehetséges (pl.: belső burkolatok megtartása). Az ÁNTSZ munkatársának bejárása során derült ki, hogy a rendelőbe tervezett falburkolat nagyságát is meg kell növelni, ami feltétele a tervezett hasznosításnak.

A műszaki ellenőr javaslatára kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a mellékelt költségvetés alapján, az épületen elvégzett többletmunka finanszírozásához, melynek összege: 4 513 557 Ft + ÁFA összeggel, hozzájárulni szíveskedjenek.

Adony, 2018. március 22.

  
Ronyecz Péter  
polgármester



### Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta az „Adony Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztése” projekt építési beruházás többletmunkáinak költségeit, annak összegét: 4 513 557 Ft + ÁFA= 5 732 217 Ft egy részét az Adony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés Beruházás előirányzat K62 rovat terhére biztosítja, másik részét az Adonyi Egészségügyi Központ Központi Ügyeleti ellátás 2018. évi költségvetés K506-os rovat egy része fedezi.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő: azonnal


Márton Attila

kőműves mester

Mobil: 0620/972-9155

Tel/Fax: 0625/230-328

Email: adonybau2007@gmail.com

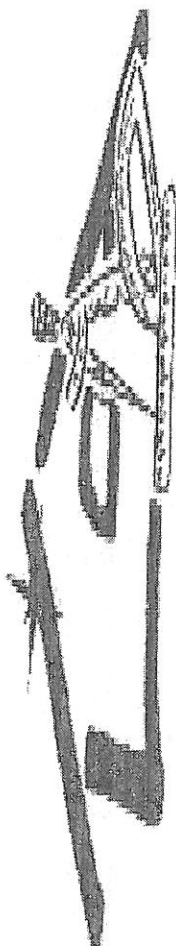

## ADONY - BAU

Építőipari és kereskedelmi KFT

Cím: 2457 Adony, József köz 2.

### ÁRAJÁNLAT

**ADONY,BAJCSY-ZS.5.SZ.ALATTI, 874.HRSZ-Ú ALATTI INGATLAN ORVOSI ÜGYELET KIALAKÍTÁSÁHOZ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSÁNAK  
KIALAKÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI**

**A KÖLTSÉGVETÉSBEN NEM SZEREPLŐ TBBLLET MUNKÁK  
ORVOSI ÜGYELET ÉS CIVILHÁZ RÉGI MEGLÉVŐ KÖZLEKEDŐINEK FELÚJÍTÁSA  
ÉS ORVOSI RENDELŐ OLDALFALBURKOLÁSA-KARTONOZÁSA**

TÉTEL SZÖVEG	EGYS.	ANYAG EGYS.	MUNKADIJ EGYS.	ANYAG	MUNKADIJ
Szakipari munkák					
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése					
Bontási munkák					
Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból (vagy ezzel műszakilag egyenértékű teljesítményű)	106	M <sup>2</sup>	1 500 Ft	159 000 Ft	127 200 Ft
Szakipari munkák					
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése					
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése					

<p>Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó (vagy ezzel műszakilag egyenértékű teljesítményű)</p>	106	M2	900 Ft	700 Ft	95 400 Ft	74 200 Ft
<p>Szakipari munkák  Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése  Hidegburkolatok aljzatelőkészítése  Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő (vagy ezzel műszakilag egyenértékű teljesítményű)</p>	106	M2	3 500 Ft	2 800 Ft	371 000 Ft	296 800 Ft
<p>Szakipari munkák  Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése  Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba  Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,</p>						

<p>kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel</p> <p>LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***</p> <p>Építőmesteri munkák</p> <p>Helyszíni beton és vasbeton munkák</p> <p>Közbenső és felületképző szerkezetek készítése</p> <p>Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,</p> <p>kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett</p> <p>C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal (Vizesblokkoknál) (vagy ezzel műszakilag egyenértékű teljesítményű)</p> <p>Nagyterem parkettacsizolás, szegélyezés, lakkozás, dobogón padlósznyeg csere</p>	106	M2	6 800 Ft	5 300 Ft	720 800 Ft	561 800 Ft
<p>106</p>	m2	996 Ft	1 340 Ft	105 576 Ft	142 040 Ft	
<p>56</p>	m2	6 500 Ft	11 900 Ft	364 000 Ft	666 400 Ft	
<b>ÖSSZESEN NETTÓ</b>				<b>1 815 776 Ft</b>		<b>1 868 440 Ft</b>

ORVOSI RENDELŐ BURKOLÁSA GIPSZKARTONOZÁSA

TÉTEL SZÖVEG		EGYS.	ANYAG EGYS.	MUNKADÍJ EGYS.	ANYAG	MUNKADÍJ
GIPSZKARTONFAL RAGASZTÁSA	42,86	M2	2 750 Ft	2 900 Ft	117 865 Ft	124 294 Ft
Szakipari munkák						
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése						
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése						
Padlóburkolat hordozszerkezetének felületelőkészítése						
beltérben,	42,86	M2	900 Ft	700 Ft	38 574 Ft	30 002 Ft
beton alapfelületen						
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben						
KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó (vagy ezzel műszakilag egyenértékű teljesítményű)						
Szakipari munkák						
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése						
Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba						
Padlóburkolat készítése,						
beltérben,						
tégla, beton, vakolt alapfelületen,						
gres, kőporcelán lappal,						
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg.						
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,	42,86	M2	6 800 Ft	5 300 Ft	291 448 Ft	227 158 Ft

